


Triangle simple étage incliné à 30°




Étape de montage du triangle

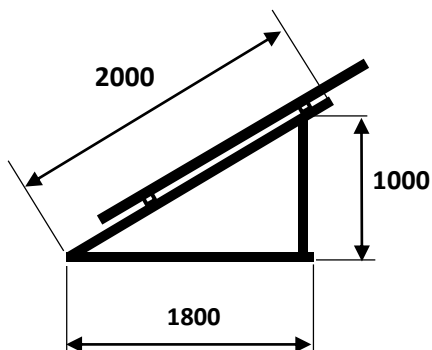


Montage support



LISTE DES COMPOSANTS DU TRIANGLE EN CORNIERE 35/35/3mm

Référence	Image	Matériel
Cornière 35/35/3		Aluminium
Vis TH M8*20		INOX
Rondelle M8		INOX
Ecrou M8		INOX

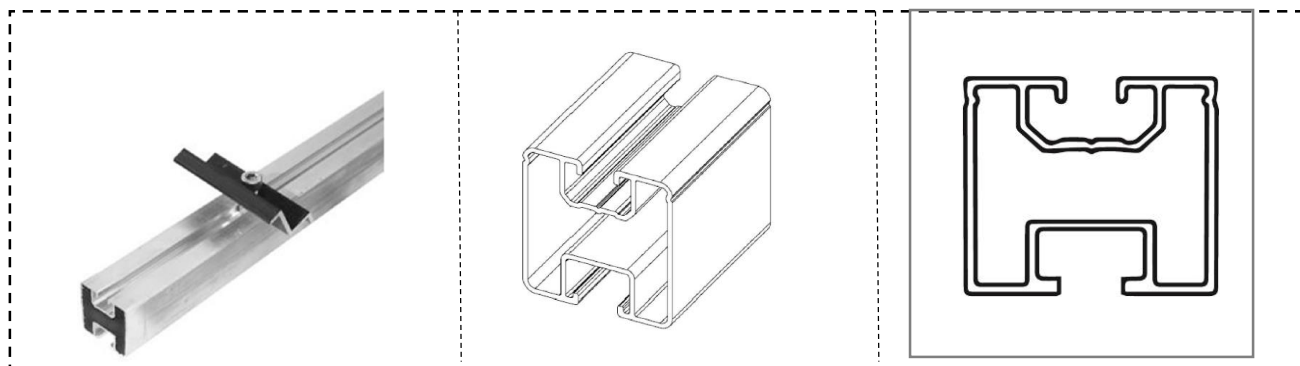

Clame de fixation:
Extrémité





Clame de
fixation: Milieu




Caractéristiques techniques

Domaines d'applications	Toiture neuve ou existante
Résistance intempéries	Compatible zones cycloniques
Orientation du module	Portrait ou paysage
Caractéristique du module	Cadré avec retour de cadre / épaisseur: 25 à 55 mm
Visseries	Acier Inoxydable
Garantie	10ans

LISTE DES COMPOSANTS RAIL AVEC TRIANGLES EN CORNIERE 40/40/3mm


Référence	Image	Matériel
Rail 830		AL 6063 T5 AL 6063 T6
Vis TH M10*25 DIN 933		INOX A2
Ecrou Frein M10 DIN 985-10		INOX A2
Ecrou Aluminium à bille en INOX	 ECROU À BILLE EN INOX M8 100 	AL + INOX
Vis CHC M8*20 DIN 912 Module 35mm		INOX A2
Vis CHC M8*25 DIN 912 Module 40mm		INOX A2
Pince Centrale		AL 6063 T5 AL 6063 T6
Pince Latérale Module 35mm Module 40mm		AL 6063 T5 AL 6063 T6

— Cornier aluminium 40x40 —

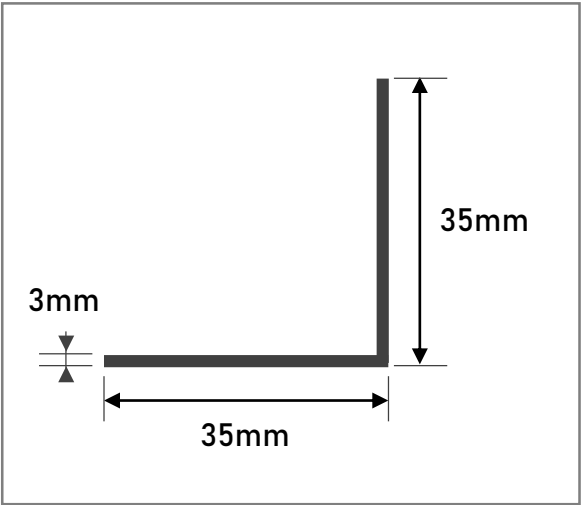

Spécifications techniques	
Type d'article	Cornière
Matière	Aluminium
Epaisseur	2mm
Largeur	35mm
Longueur	35mm
Poids net	0,620 Kg/ml

— Rails H en aluminium —

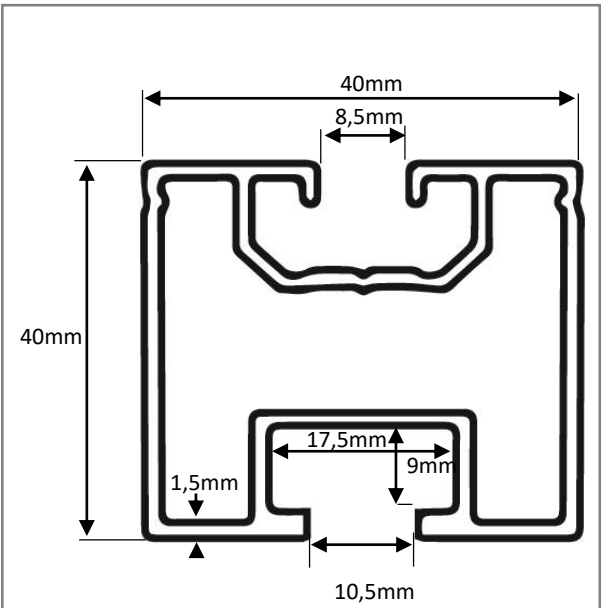

— Ecrou M8 inox pour clame —



Acier inox écrou M8 pour clame de panneau.

Norme chimique : DIN 267-11

Norme dimension : DIN 557

Norme mécanique : DIN 267-11

Norme optique : DIN 267-11



Ces écrous métalliques minces glissent dans la fente latérale du rail. La bille et le ressort aident à retenir l'écrou dans la fente pour l'empêcher de glisser pour un assemblage facile.

— Clames de fixation —



Clame pour la fixation extérieure du panneau.


Cette clame se fixe sur le rail en alu avec boulon et écrou (fournis)



Clame pour la fixation intérieure des panneaux photovoltaïques.


Cette clame se fixe sur le rail en alu avec boulon et écrou (fournis)

Ecrou hexagonal standard inox M8

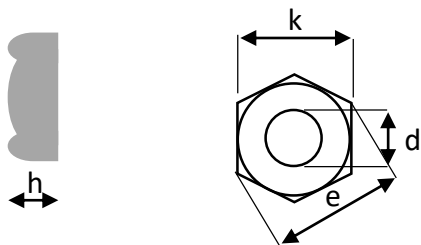

Reference	d	K	h	e	Pas
Ecr_hst_M8_INX	M8	13	6,5	14,38	1,25

Rondelle standard inox



Reference	d1	d2	s
RON_STL_M8_INX	8,2mm	2,4mm	2mm